

ESPAS 30-IULTRA

Stazione di ingresso per sistemi di parcheggio centralizzati



La stazione Espas 30-I Ultra è un dispositivo per il controllo di un varco di ingresso ad un'area di parcheggio. L'unità opera in rete cablata come componente tra i vari elementi del sistema. La periferica di ingresso permette l'emissione rapida di ticket con barcode e la gestione di abbonamenti e tessere operatore. I messaggi a display e la guida audio migliorano l'esperienza d'uso all'utilizzatore del sistema.

Caratteristiche principali

- Guida vocale multilingua.
- Connessione a lunga distanza grazie all'interfacciaRS485.
- Accesso semplificato ai componenti interni per le operazioni di manutenzione.
- Scheda elettronica dedicata con display e joystick integrati per una rapida programmazione e consultazione degli allarmi.
- Modularità dei componenti per adattarsi ad ogni tipo di installazione.

Informazioni generali

- Stampante termica per ticket fanfold.
- Capacità di 4000 ticket fanfold con supporto dedicato.
- Lettore di prossimità per tessere operatore e abbonamenti.
- Display LCD retroilluminato da 20 caratteri x 2 righe per messaggi utente e di servizio.
- Bocchetta di emissione ticket illuminata.
- Messaggi audio e display multilingua.
- Temperatura interna regolata da ventilazione forzata e resistenza riscaldante.
- Loop detector a due canali programmabile e altamente sensibile.
- Gestione automatica della barriera.
- Pulsante di richiesta SOS.
- Pulsante meccanico illuminato a lunga durata per richiesta ticket.
- Interfaccia RS485.
- Funzionamento garantito anche durante i periodi di server offline.
- Modalità di lavoro configurabile da software, scheda di controllo o tessere operatore.
- Gestione allarmi con notifica al server di parcheggio.

Optional

- Lettore di prossimità MIFARE 13,56 MHz per tessere operatore e abbonamenti (sostituisce lettore RFID 125 kHz).
- Citofono Bus o IP.
- Scanner barcode.
- Gestione fino a 3 tariffe, associabili al ticket di ingresso in fase di emissione.
- Convertitore RS485 / LAN.
- Gestione del senso unico alternato.
- Disponibili stazioni a doppia altezza.
- Colore personalizzabile.
- Lettore UHF a lunga portata.

www.scae.net



Dati Tecnici:

Tensione di alimentazione	230 VAC ± 10%, 50Hz-60Hz
Potenza massima assorbita	200 W
Consumo a vuoto	70 W
Temperatura operativa ambiente	-20...+50 °C (-4...+122°F)
Dimensioni	1265 x 341 x 315 mm / 49,8 x 13,4 x 12,4 in (h x l x p)
Peso Lordo	60 kg
Interfaccia di Comunicazione standard	RS485
Colore standard	RAL7015
Materiale	Corpo in lamiera di acciaio DD11 (UNI EN 10111) spessore 20/10 mm; pannello frontale in policarbonato antiusura e antigraffio

Dimensioni (mm):

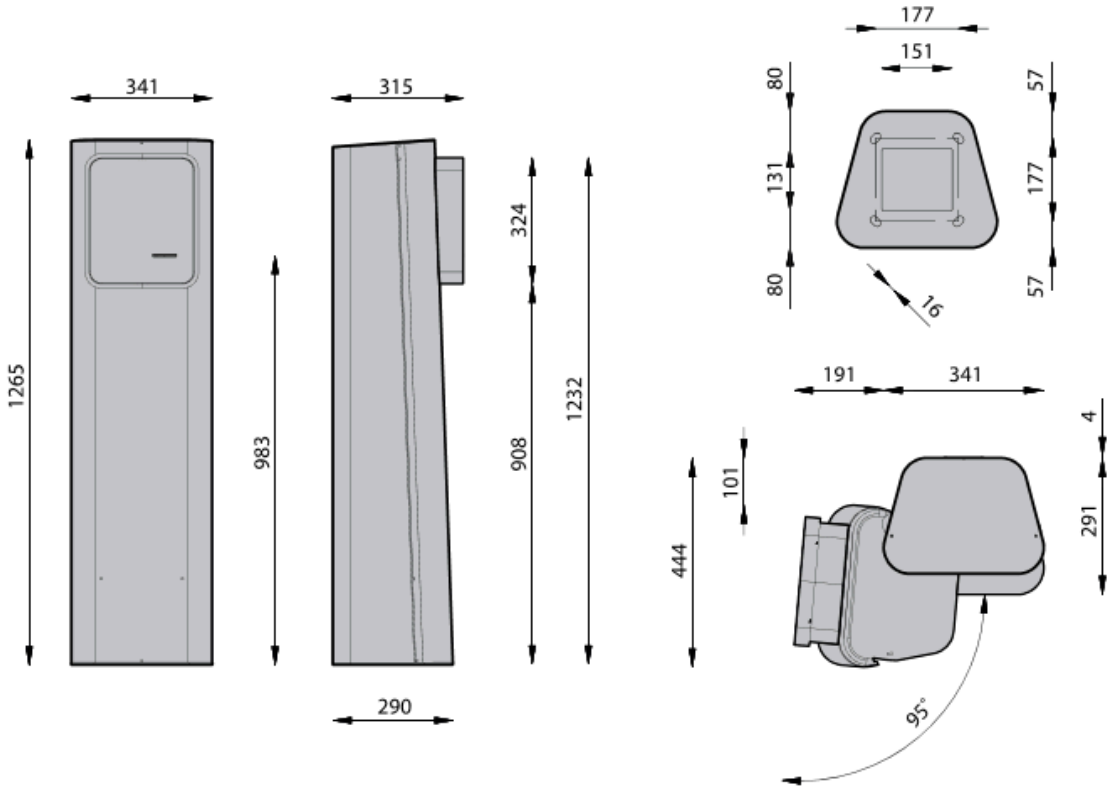

SAFE MOBILITY SCAE

SEMAFORI • CONTROLLI • AUTOMAZIONE • ELETTRONICA
SCAE S.p.A. - 20054 Segrate - MILANO (ITALY) - Via Volta, 6
Tel. +39 02 26 930.1 - Fax +39 02 26 930.310
Cap. Soc. € 3.000.000,00 i.v. Reg. Imprese MI 679633 C.F. e P. IVA 00857000152
www.scae.net - e-mail: info@scae.net